

ТИП КЛЕЯ

Клей-расплав для независимых пружинных блоков на основе полипропилен.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для изготовления независимых пружинных блоков при производстве матрасов из таких материалов, как поролон войлок и ткань.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Отличная адгезия
- * Очень чистое нанесение
- * Высокая конечная прочность соединения
- * Отличная термостойкость
- * Применим на автоматической и ручной линиях

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рабочая температура	140 – 170°C
Температура окружающей среды / материала	>15°C
Влажность склеиваемых материалов	8 – 10%
Открытое время	среднее
Время схватывания	короткое

УПАКОВКА

Бумажные/ПЭ мешки весом 25 кг.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном, защищенном от солнечных лучей месте (10-30°C) в закрытой оригинальной упаковке – 24 месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В твердом состоянии не представляет опасности для здоровья. В расплавленном состоянии это горячая жидкость, которая может вызвать серьезные ожоги. Используйте средства индивидуальной защиты.

Следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания горячего жидкого клея на кожу. В случае попадания, промойте пораженный участок большим количеством холодной воды. Не пытайтесь удалить затвердевший клей с кожи, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Всегда держите отверстие плавильной камеры закрытым, чтобы на вас не попал дым и горячий.

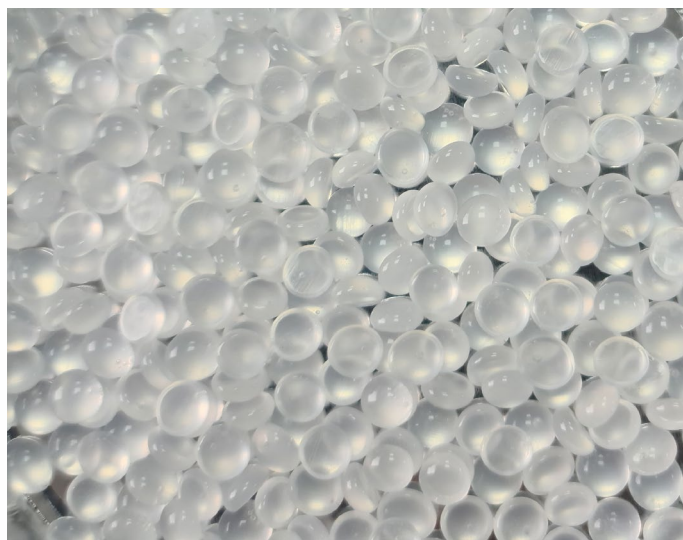

клей. Не вдыхать горячие пары. Используйте в хорошо проветриваемом помещении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	полипропилен
Цвет	прозрачный
Внешний вид	гранулы
Вязкость	2 750 (±250) мПа/с (160°C) Брукфилд CAP 2000-Sp.5
Точка размягчения R&B	111 – 123°C
Плотность	0,87 (±0.05) г/см ³